



CS 60

Machine de dénudage






CS 60

Machine de dénudage

Données techniques :

Capacité de dénudage :	0,08-6 mm ² / AWG 32-10 (Ømax : 6 mm)
Longueur de dénudage :	3-20 mm
Longueur de semi-dénudage : (coupe sans retrait du déchet)	2-20 mm
Longueur d'introduction dans la machine :	15 mm
Temps de cycle (départ) :	0,3 sec.
Couteaux :	Forme V
Tension de raccordement :	230 V
Dimensions (L x l x H) :	363 x 141 x 221 mm
Poids :	9,5 kg

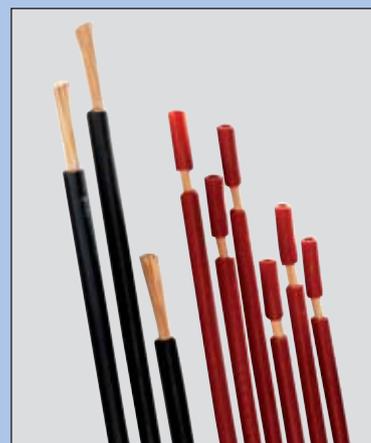

Dénuder avec confort

- La machine à dénuder électrique CS60 est très simple d'utilisation.
- Les valeurs sont affichées sur un écran large et le diagramme clair permet une commande intuitive.
- Les boutons de réglage sont judicieusement placés sur la face avant de la machine.
- Les courtes longueurs de dénudage et la zone de travail bien définie, assurent un travail rapide et sans effort.
- La force de serrage des mâchoires s'ajuste automatiquement sur la force de dénudage nécessaire, afin d'empêcher une trop forte pression sur les isolants sensibles.
- Les couteaux de dénudage spécialement usinés, garantissent un dénudage fiable.
- Un compteur permet de contrôler le nombre d'opérations réalisées.
- Son poids et sa poignée font de CS60 une machine portable facilement déplaçable.

Pour plus de renseignements, consultez notre service technique.