





Universal-Durchführungstüllen

Serie DU

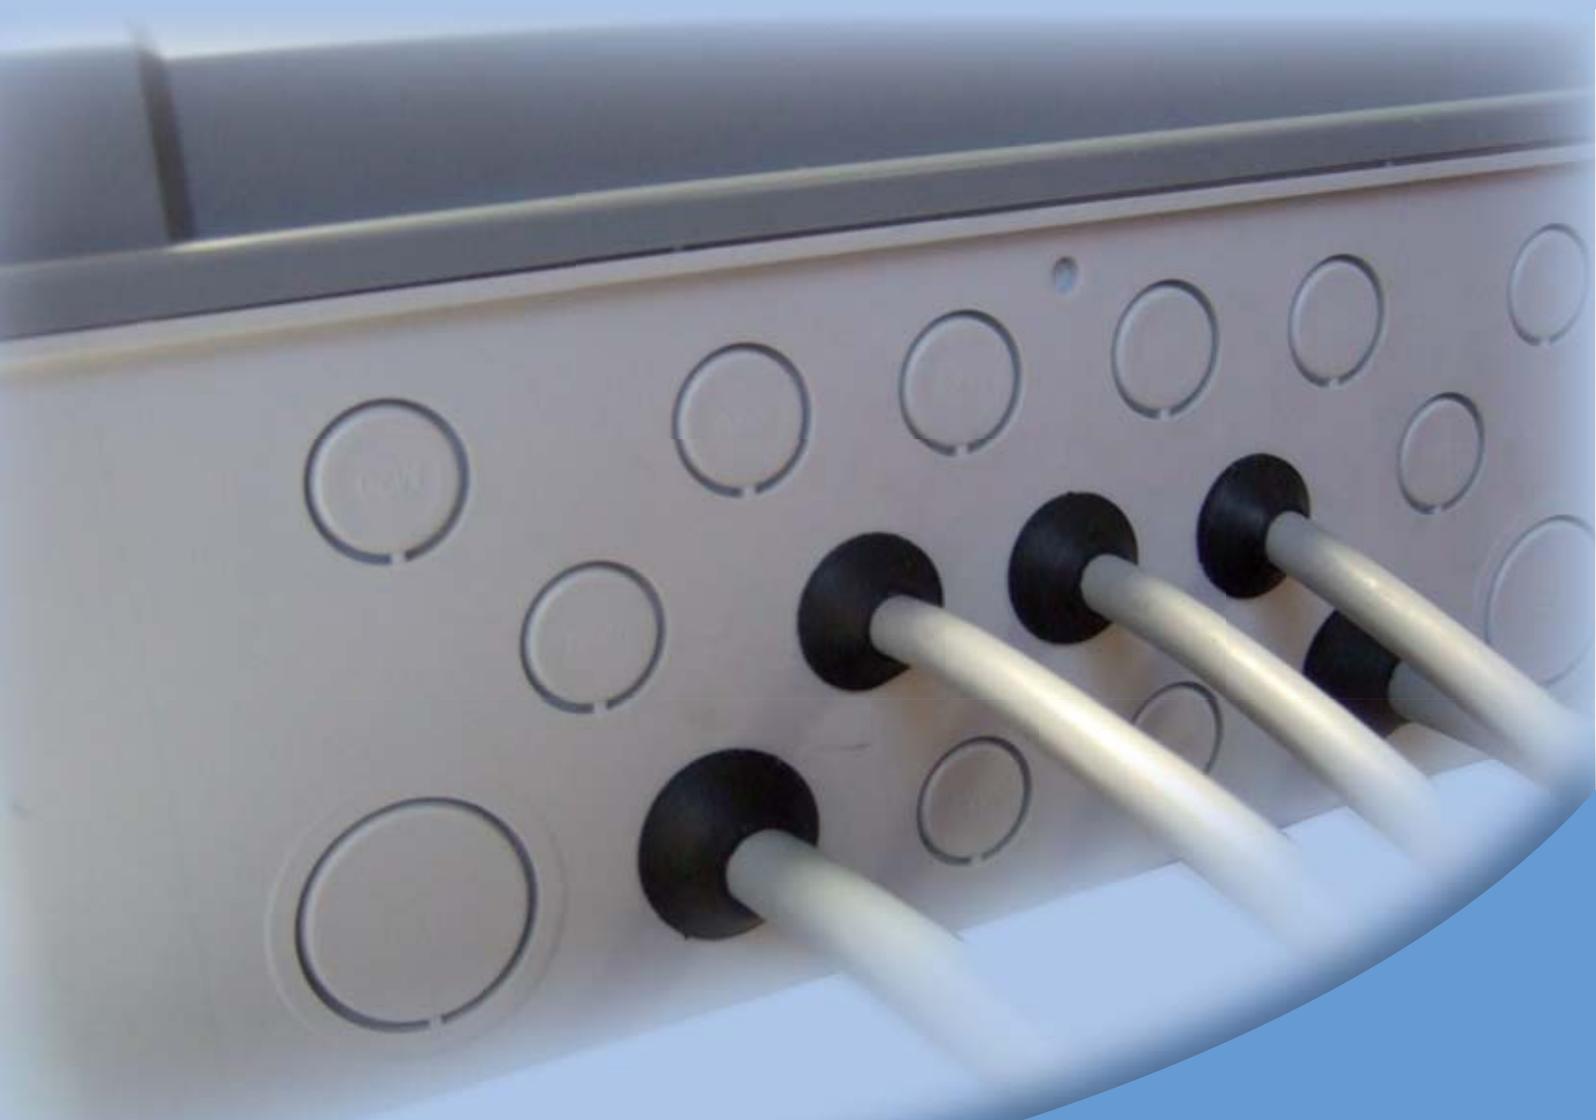

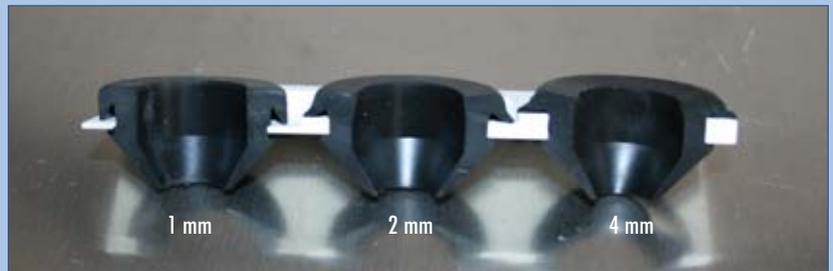

Serie DU



DU-M20




DU-M25

Universal-Durchführungstüllen


Serie DU

DU


Material:	EPDM
Farbe:	schwarz
Gebrauchstemperaturen:	-40 bis +100°C
Reissdehnung:	> 400%
Durchschlagfestigkeit:	> 13 kV/mm
Ozonbeständigkeit:	sehr gut
Eigenschaften:	halogenfrei




Typ	Art. Nr.	Abmessungen (mm)						Stück
		Ø A	Ø B	Ø C	D	F 1	F 2	
DU-M20	0252 0653 010	8-13	20	25,5	1...4	6,2	8	100
DU-M25	0252 0654 010	10-17	25	31	1...4	6,2	10,5	100

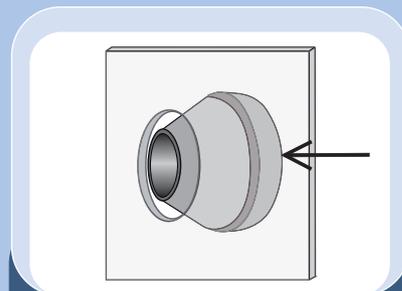

Die konische Form erleichtert die Montage.

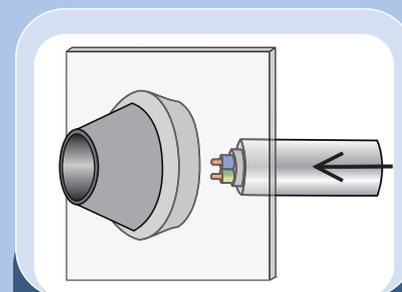

Elastische Dichtlippen für Wandstärken von 1 bis 4 mm.

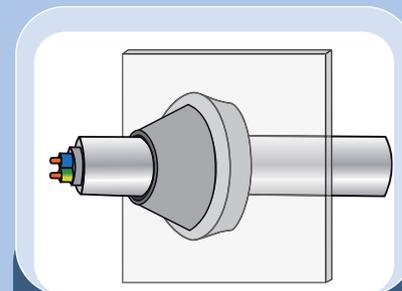

Der flexible Innendurchmesser ist für verschiedene Kabelstärken geeignet.