



## Universele draaddoorvoeren

### Serie DU

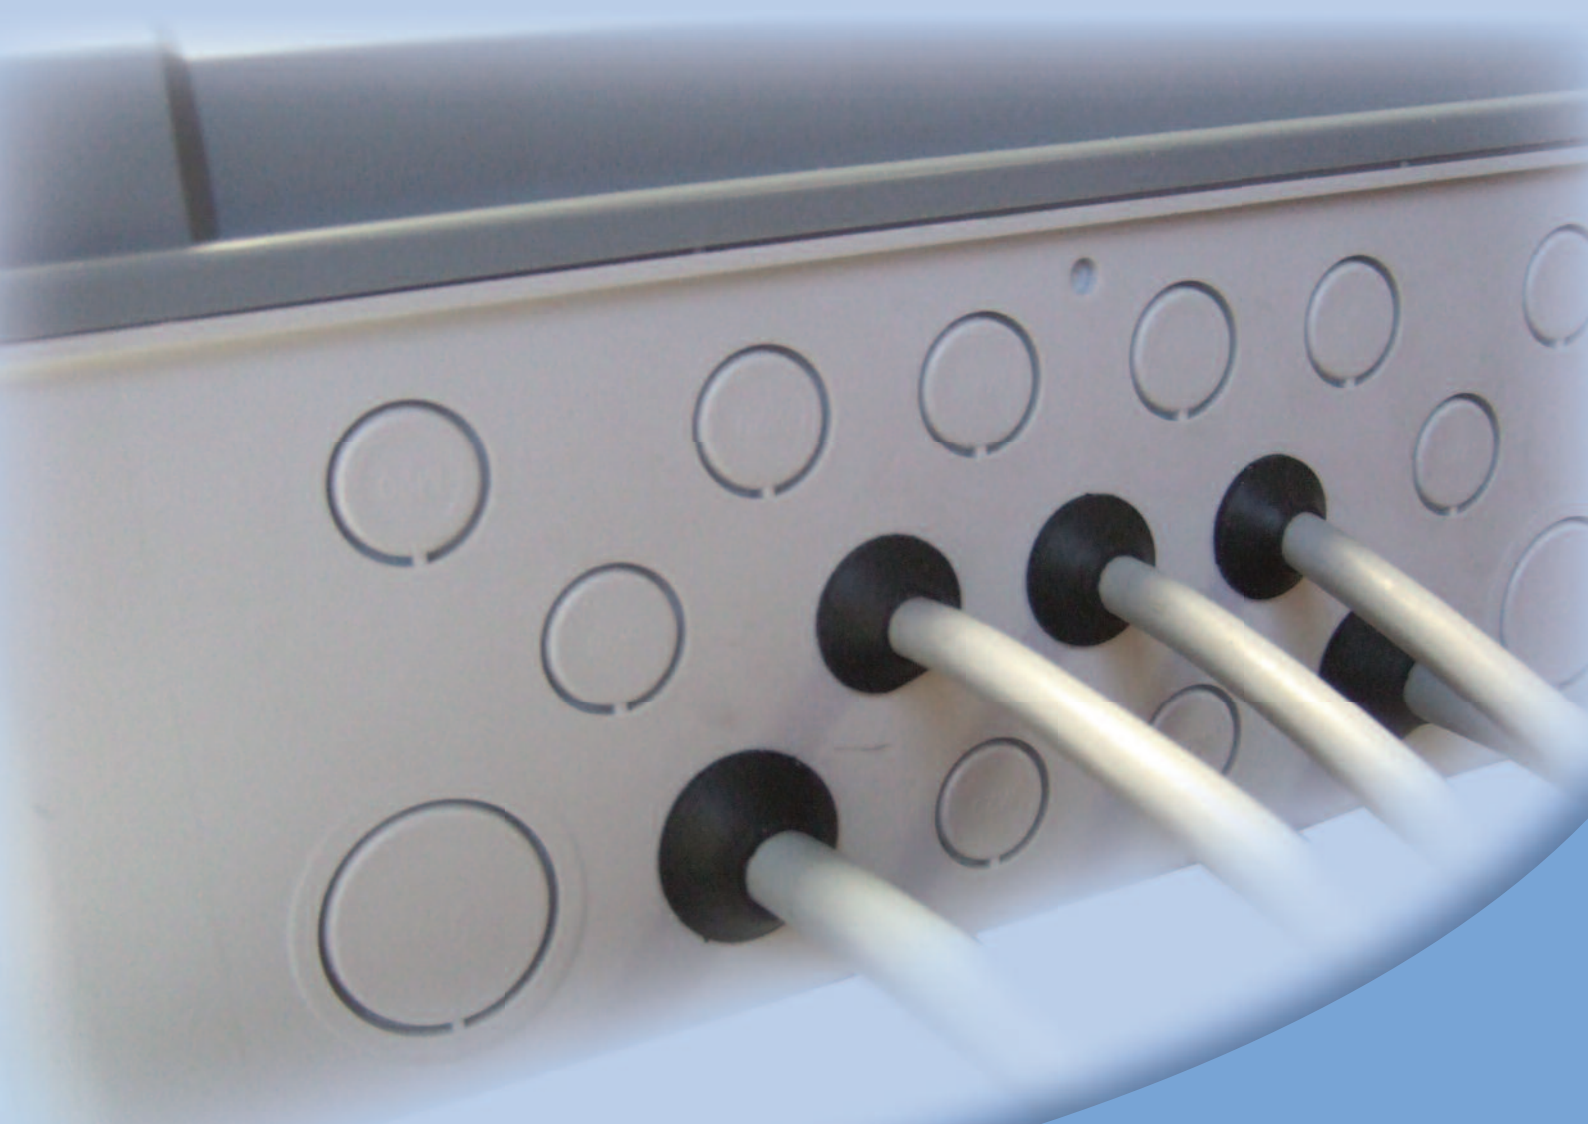

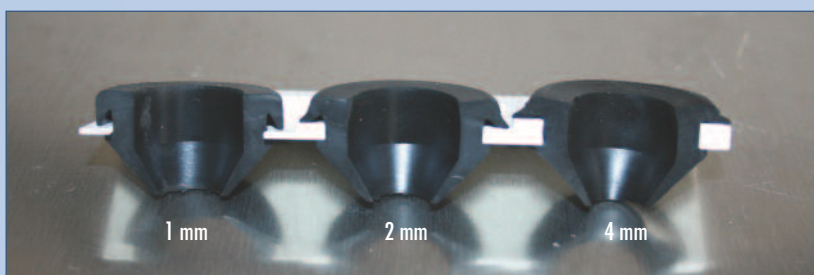


# Universele draaddoorvoeren

## Serie DU

### DU

Materiaal:	EPDM
Kleur:	zwart
Gebruikstemperatuur:	-40 tot +100°C
Max. rek voor breuk:	> 400%
Diëlektrische weerstand:	> 13 kV/mm
Ozonbestendig:	zeer goed
Specificatie:	zonder halogeën

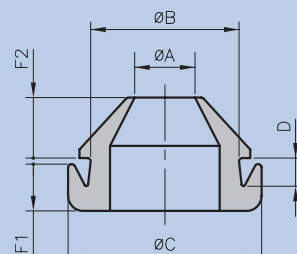

serie DU




DU-M20




DU-M25


type	artikelcode	afmetingen (mm)						st.
		Ø A	Ø B	Ø C	D	F 1	F 2	
DU-M20	0252 0653 010	8-13	20	25,5	1...4	6,2	8	100
DU-M25	0252 0654 010	10-17	25	31	1...4	6,2	10,5	100



De conische vorm vergemakkelijkt de montage.



Vervormbare lip voor wanddiktes van 1 tot 4 mm.



De flexibele binnendiameter is geschikt voor verschillende kabeldiameters.