




SES-EUPEN

AANVULLEND GAMMA

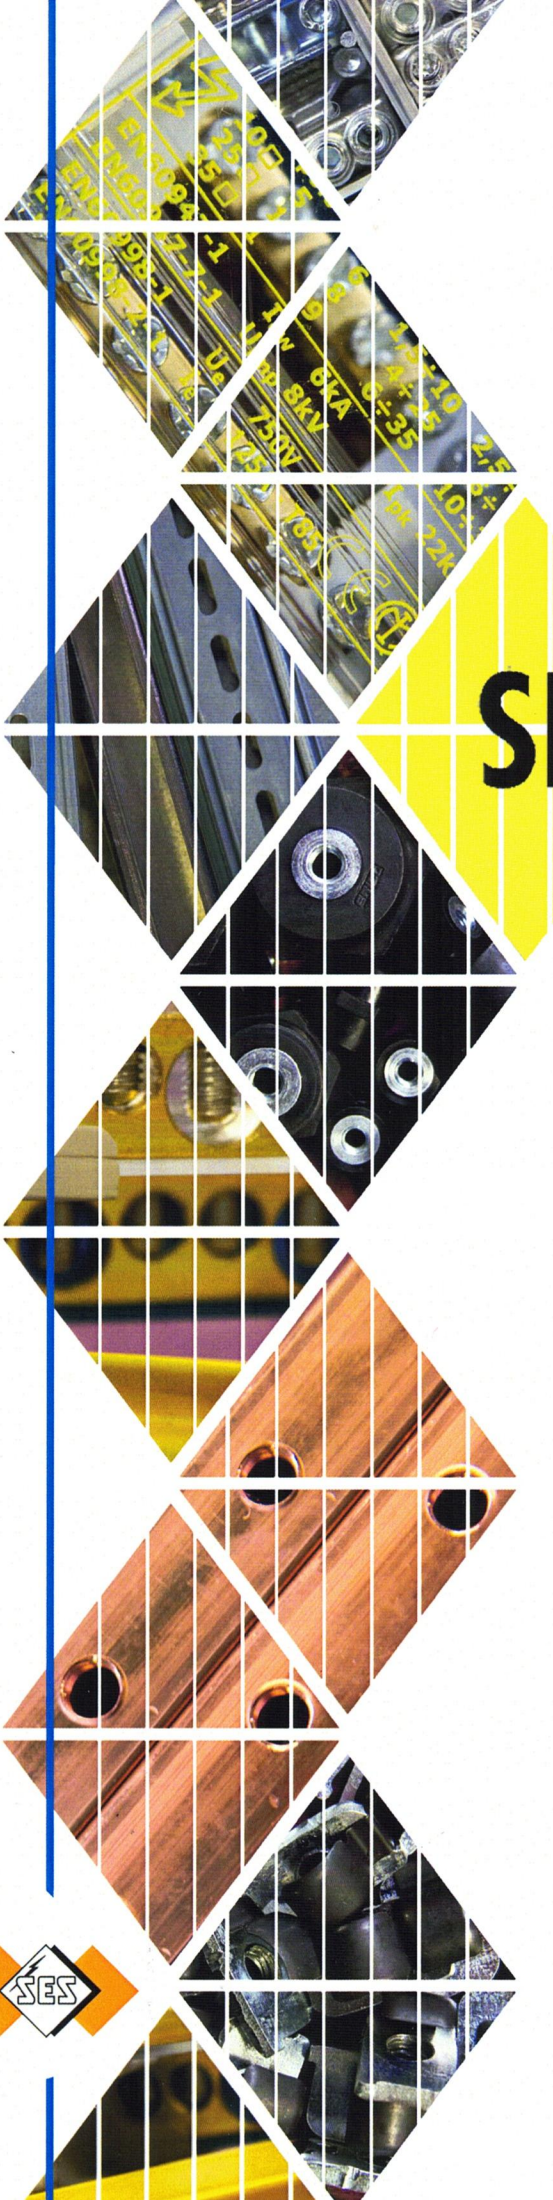

SES

Inhoud

LED lampjes 5 mm	2
Geïsoleerde verdeelblokken	5
Isolatoren	4
Koperen rails	5
Soepele koperen rails	5
Connectorklemmen voor koperen rails	6
Montageprofielen	7
Bevestigingsklemmen	8
Kantbeschermingen	8



LED Lampjes IP 54

Boordiameter Ø 8 mm

Diameter LED 5 mm, verchroomde kap buiten Ø 10 mm

Schroefaansluiting met 2 of 3 connecties 1,5 mm²

12-24V AC/DC

kleur




GR-LED24-BB	LED 5 mm 12-24V AC/DC	blauw	50
GR-LED24-GG	LED 5 mm 12-24V AC/DC	groen	1
GR-LED24-RR	LED 5 mm 12-24V AC/DC	rood	1
GR-LED24-RG	LED 5 mm 12-24V AC/DC	rood/groen	1
GR-LED24-WW	LED 5 mm 12-24V AC/DC	wit	10
GR-LED24-YY	LED 5 mm 12-24V AC/DC	geel	1

230V AC

kleur



GR-LED230-AA	LED 5 mm 230V AC	oranje	1
GR-LED230-BB	LED 5 mm 230V AC	blauw	50
GR-LED230-GG	LED 5 mm 230V AC	groen	1
GR-LED230-RR	LED 5 mm 230V AC	rood	1
GR-LED230-RG	LED 5 mm 230V AC	rood/groen	1
GR-LED230-WW	LED 5 mm 230V AC	wit	1
GR-LED230-YY	LED 5 mm 230V AC	geel	10

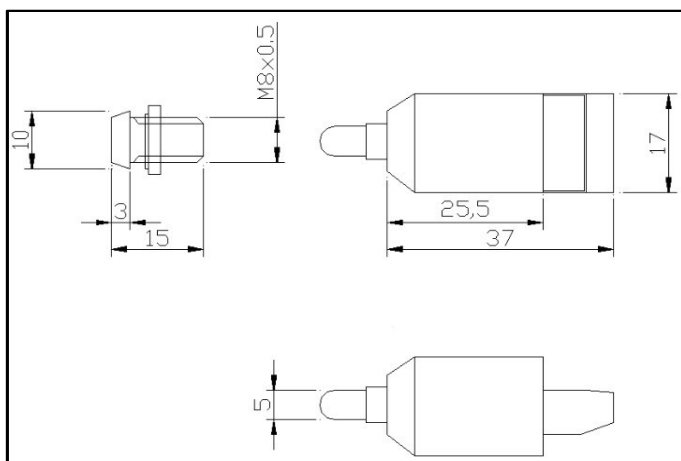



Geïsoleerde verdeelblokken

Bevestiging op DIN-rail EN50022

Materiaal : houder PA6


veiligheidsscherm PC transparant

IN 125 A : ICW = 6 kA, IPK = 22 kA, UIMP = 8 kV

IN 160 A : ICW = 10 kA, IPK = 24 kA, UIMP = 8 kV



AC-2021204	BD10072	2 polig	125A	5x10 mm ² 1x25 mm ² 1x35 mm ²	4 st.
AC-2021110	BD10074	4 polig	125A	5x10 mm ² 1x25 mm ² 1x35 mm ²	1 st.
AC-2021205	BD125112	2 polig	125A	6x10 mm ² 2x16 mm ² 2x25 mm ² 1x35 mm ²	2 st.
AC-2021206	BD125152	2 polig	125A	12x10 mm ² 2x25 mm ² 1x35 mm ²	2 st.
AC-2021116	BD125114	4 polig	125A	6x10 mm ² 2x16 mm ² 2x25 mm ² 1x35 mm ²	1 st.
AC-2021111	BD16084	4 polig	160A	5x16 mm ² 1x25 mm ² 1x35 mm ² 1x50 mm ²	1 st.
AC-2021113	BD160134	4 polig	160A	8x16 mm ² 2x25 mm ² 2x35 mm ² 1x50 mm ²	1 st.
AC-2021112	BD16085	5 polig	160A	5x16 mm ² 1x25 mm ² 1x35 mm ² 1x50 mm ²	1 st.

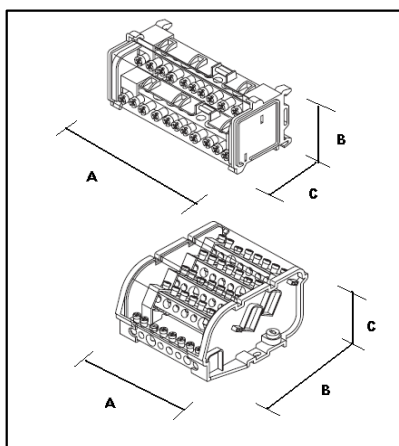

	<u>B (mm)</u>	<u>H (mm)</u>	<u>D (mm)</u>
	A	B	C
BD10072	68	47	45
BD10074	72	98	45
BD125112	105	47	45
BD125152	134	47	45
BD125114	109	98	45
BD16084	133	136	70
BD160134	186	136	70
BD16085	133	136	70

Isolatoren


Uit polyester, halogeenvrij

Verzinkte stalen draad, bedrijfstemperatuur van - 40° tot 130° C

Hittebestendig tot 960°C met draadsmelting



		toegewezen spanning		draad	
		AC/DC	hoogte		
AC-1312301	Isolator 20M4	0,3 / 0,4 kV	20 mm	M4	10 st.
AC-1312302	Isolator 20M6	0,3 / 0,4 kV	20 mm	M6	10 st.
AC-1312303	Isolator 25M5	0,4 / 0,5 kV	25 mm	M5	10 st.
AC-1312319	Isolator 25M6	0,4 / 0,5 kV	25 mm	M6	10 st.
AC-1312304	Isolator 30M6	0,6 / 0,75 kV	30 mm	M6	10 st.
AC-1312305	Isolator 30M8	0,6 / 0,75 kV	30 mm	M8	10 st.
AC-1312306	Isolator 35M6	0,6 / 0,75 kV	35 mm	M6	10 st.
AC-1312307	Isolator 35M8	0,6 / 0,75 kV	35 mm	M8	10 st.
AC-1312308	Isolator 35M10	0,6 / 0,75 kV	35 mm	M10	10 st.
AC-1312309	Isolator 40M8	1,0 / 1,2 kV	40 mm	M8	10 st.
AC-1312310	Isolator 40M10	1,0 / 1,2 kV	40 mm	M10	10 st.
AC-1312311	Isolator 40M12	1,0 / 1,2 kV	40 mm	M12	10 st.
AC-1312312	Isolator 50M8	1,2 / 1,5 kV	50 mm	M8	10 st.
AC-1312313	Isolator 50M10	1,2 / 1,5 kV	50 mm	M10	10 st.
AC-1312314	Isolator 50M12	1,2 / 1,5 kV	50 mm	M12	10 st.
AC-1312315	Isolator 60M8	1,5 / 1,8 kV	60 mm	M8	10 st.
AC-1312316	Isolator 60M10	1,5 / 1,8 kV	60 mm	M10	10 st.
AC-1312317	Isolator 70M10	2,0 / 2,4 kV	70 mm	M10	10 st.
AC-1312318	Isolator 70M12	2,0 / 2,4 kV	70 mm	M12	10 st.



Koperen rails

Elektrolytisch koper

Afgeronde hoeken

Diktes 4 en 5 mm

Lengtes 1000 of 2000 mm



maximale stroom
volgens DIN 43671

$\Delta t 30^\circ$

EO-550190	TCB 12X4X2000 getapt M5	1 st.	160 A
EO-550200	TCB 12X4X1000 getapt M5	1 st.	160 A
EO-550210	TCB 15X5X1000 getapt M6	4 st.	218 A
EO-550220	TCB 20X5X1000 getapt M6	1 st.	274 A
EO-550230	TCB 32X5X1000 getapt M6	4 st.	400 A


Andere afmetingen op aanvraag

Connectorklem voor koperen rails TCB

EO-550250 Klem XM5 voor TCB
voor kabels van 1 tot 6 mm²
voor 12 mm brede koperen rails



100 st.




Railsteun

Voor 4 getapte koperen rails 12 x 4

AC-1300124 Railsteun RK4/300
montage op DIN-rail, max. afstand 200 mm



1 st.



Flexibele koperen verbindingen FLEXIBAR

Plaatswinst in vergelijking met kabels
Kortere verbindingen, minder geleiders
Plaatswinst tussen de geleiders dankzij de isolatie,
vergeleken met klassieke busbars
Gemakkelijke installatie dankzij het eenvoudige
buigen en zetten, zelfs na planaanpassing en zelfs
bij grote afmetingen




Afmetingen en prijzen op aanvraag

Connectorklemmen voor koperen rails

Direct inplugbaar met vaste en flexibele kabel

Ultrasistent gegalvaniseerd staal en blauw gepassiveerd

Zonder chroom, afgeronde hoeken, gepatenteerde anti-rotatie bescherming

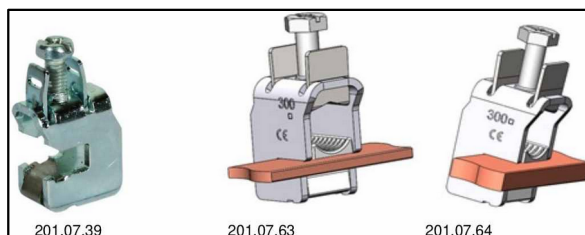

		sectie <u>min – max</u>	dikte <u>rail</u>	aandraai- <u>moment</u>	
AC-2010741	Railklem CU 16-3	1,5 – 16 mm ²	3 mm	3 Nm	100 st.
AC-2010739	Railklem CU 16-5	1,5 – 16 mm ²	5 mm	3 Nm	100 st.
AC-2010740	Railklem CU 16-10	1,5 – 16 mm ²	10 mm	3 Nm	100 st.
AC-2010732	Railklem CU 35-5	2,5 – 35 mm ²	5 mm	8 Nm	50 st.
AC-2010733	Railklem CU 35-10	2,5 – 35 mm ²	10 mm	8 Nm	50 st.
AC-2010751	Railklem CU 50-5	4 – 50 mm ²	5 mm	8 Nm	25 st.
AC-2010727	Railklem CU 70-5	16 – 70 mm ²	5 mm	16 Nm	25 st.
AC-2010734	Railklem CU 70-10	16 – 70 mm ²	10 mm	16 Nm	25 st.
AC-2010728	Railklem CU 120-5	16 – 120 mm ²	5 mm	24 Nm	25 st.
AC-2010729	Railklem CU 120-10	16 – 120 mm ²	10 mm	24 Nm	25 st.
AC-2010737	Railklem CU 185-5	35 – 180 mm ²	5 mm	24 Nm	20 st.
AC-2010738	Railklem CU 185-10	35 – 180 mm ²	10 mm	24 Nm	20 st.
AC-2010763	Railklem CU 300-5	120 – 300 mm ²	5 mm	30 Nm	5 st.
AC-2010764	Railklem CU 300-10	120 – 300 mm ²	10 mm	30 Nm	5 st.



DIN-rails en C-profielen

In verzinkt staal

Lengte 2 m

Met of zonder perforaties

Perforaties : MS35/7,5 = 5,2x18 mm
 MS35/15 = 6,2x15 mm
 C15/30 = 7,3x11 mm




AC-1010128	DIN-rail 35/7,5 zonder perforaties	20 st.
AC-1010402	DIN-rail 35/7,5 met perforaties 5,2x18	20 st.
AC-1011101	DIN-rail 35/15 zonder perforaties	10 st.
AC-1011001	DIN-rail 35/15 met perforaties 6,2x15	10 st.
AC-1011708	C-profiel 15/30 zonder perforaties	10 st.
AC-1011711	C-profiel 15/30 met perforaties 7,3x11	10 st.

Glijmoeren voor C-profiel 15/30



AC-GSF0404	Glijmoer M4	25 st.
AC-GSF0405	Glijmoer M5	25 st.
AC-GSF0406	Glijmoer M6	25 st.
AC-GSF0408	Glijmoer M8	25 st.



Bevestigingsklemmen

Geleverd met tegenplaat, hexagonale schroefkop 10


Voor bundels en kabels van Ø 8 mm tot Ø 64 mm

Montage op C-profiel 30 volgens EN60715

Klem in gegalvaniseerd en gechromeerd staal

Bekleding en tegenplaat in polypropyleen

Tegenplaat apart verkrijgbaar

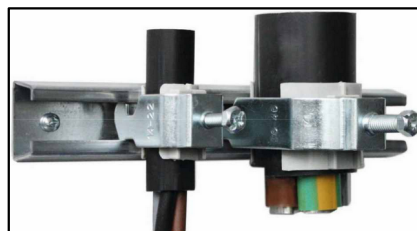


		<u>klembereik</u>	
AC-2301401	Bevestigingsklem 8-12/ + CP	Ø 8 ... Ø 12 mm	100 st.
AC-2301402	Bevestigingsklem 10-16/ + CP	Ø 10 ... Ø 16 mm	100 st.
AC-2301403	Bevestigingsklem 14-22/ + CP	Ø 14 ... Ø 22 mm	100 st.
AC-2301404	Bevestigingsklem 18-28/ + CP	Ø 18 ... Ø 28 mm	100 st.
AC-2301405	Bevestigingsklem 24-34/ + CP	Ø 24 ... Ø 34 mm	100 st.
AC-2301406	Bevestigingsklem 30-40/ + CP	Ø 30 ... Ø 40 mm	50 st.
AC-2301407	Bevestigingsklem 36-46/ + CP	Ø 36 ... Ø 46 mm	50 st.
AC-2301408	Bevestigingsklem 42-52/ + CP	Ø 42 ... Ø 52 mm	50 st.
AC-2301409	Bevestigingsklem 48-58/ + CP	Ø 48 ... Ø 58 mm	50 st.
AC-2301410	Bevestigingsklem 54-64/ + CP	Ø 54 ... Ø 64 mm	50 st.

Kantbeschermingen

Soepele PVC met geïntegreerde metalen versterking

 rol van 100 m



Plaatdikte : 1 – 2 mm, buigradius : 15 / 15 / 10 / 10

AC-PRIK000400

Plaatdikte : 1 – 4 mm, buigradius : 30 / 20 / 20 / 20

AC-PRIK900200

GET CONNECTED

Benieuwd naar ons volledig aanbod? Vraag gratis de documentatie.

Wilt u graag een product testen? Vraag gratis stalen aan.

Een concrete vraag? Laat het ons weten en we zoeken samen naar een oplossing.

Interesse in onze producten? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

sales.ses-eupen@ses-sterling.com

**WE MAKE
THE CONNECTIONS**

www.ses-eupen.be

